


PRECÍZIÓS NYOMÁSCSÖKKENTŐ ÁLLOMÁS

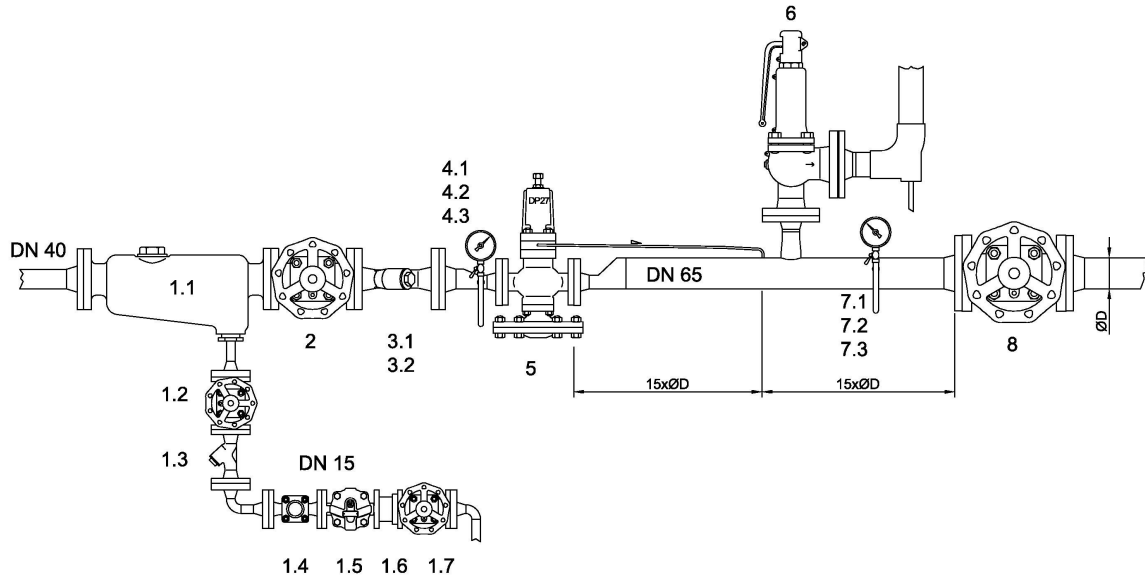

A fenti precíziós nyomáscsökkentő szeleppel kiépített nyomáscsökkentő állomás legfőbb előnye:

+/- 0,1 bar pontosságú nyomásszabályozás.

Azon technológiák részére, amelyek pontos nyomásszabályozást igényelnek, a termék minőségének és a termelékenység biztosítása érdekében ez az ideális választás.

Működése: az 1.1 szeparátor terelőlapjain kiválik az a kondenzvíz, amely a gőzben elosztott állapotban van és erodálná a szerelvényeket. (A szerelvényekre a nagymennyiségű víz jutását a megelőző csőszakasz megfelelő kondenzürítésével kell biztosítani – mérnökeink tájékoztatják a megoldási lehetőségekről).

A száraz és megszárt gőz az 5-ös precíziós nyomáscsökkentőre kerül. A 6-os biztonsági szelep olyan méretűre van kiválasztva, hogy egy maximális nyomásértéket semmiképpen ne lépünk túl.


Szükséges adatok a méretezéshez: gőz mennyisége (mérnökeink segítenek a meghatározásában), primer és szekunder nyomás, maximális nyomás

(a DP27 precíziós nyomáscsökkentő szelep részletes működés leírással és színes ábrákkal ellátott brosúrája, valamint a szerelvényjegyzék letölthető a www.goztechnika.hu/nyomascsokkento.html oldalról)

MINTA KFT

Precíziós nyomáscsökkentő állomás

Vonatkozó ajánlat: VAJL-2472

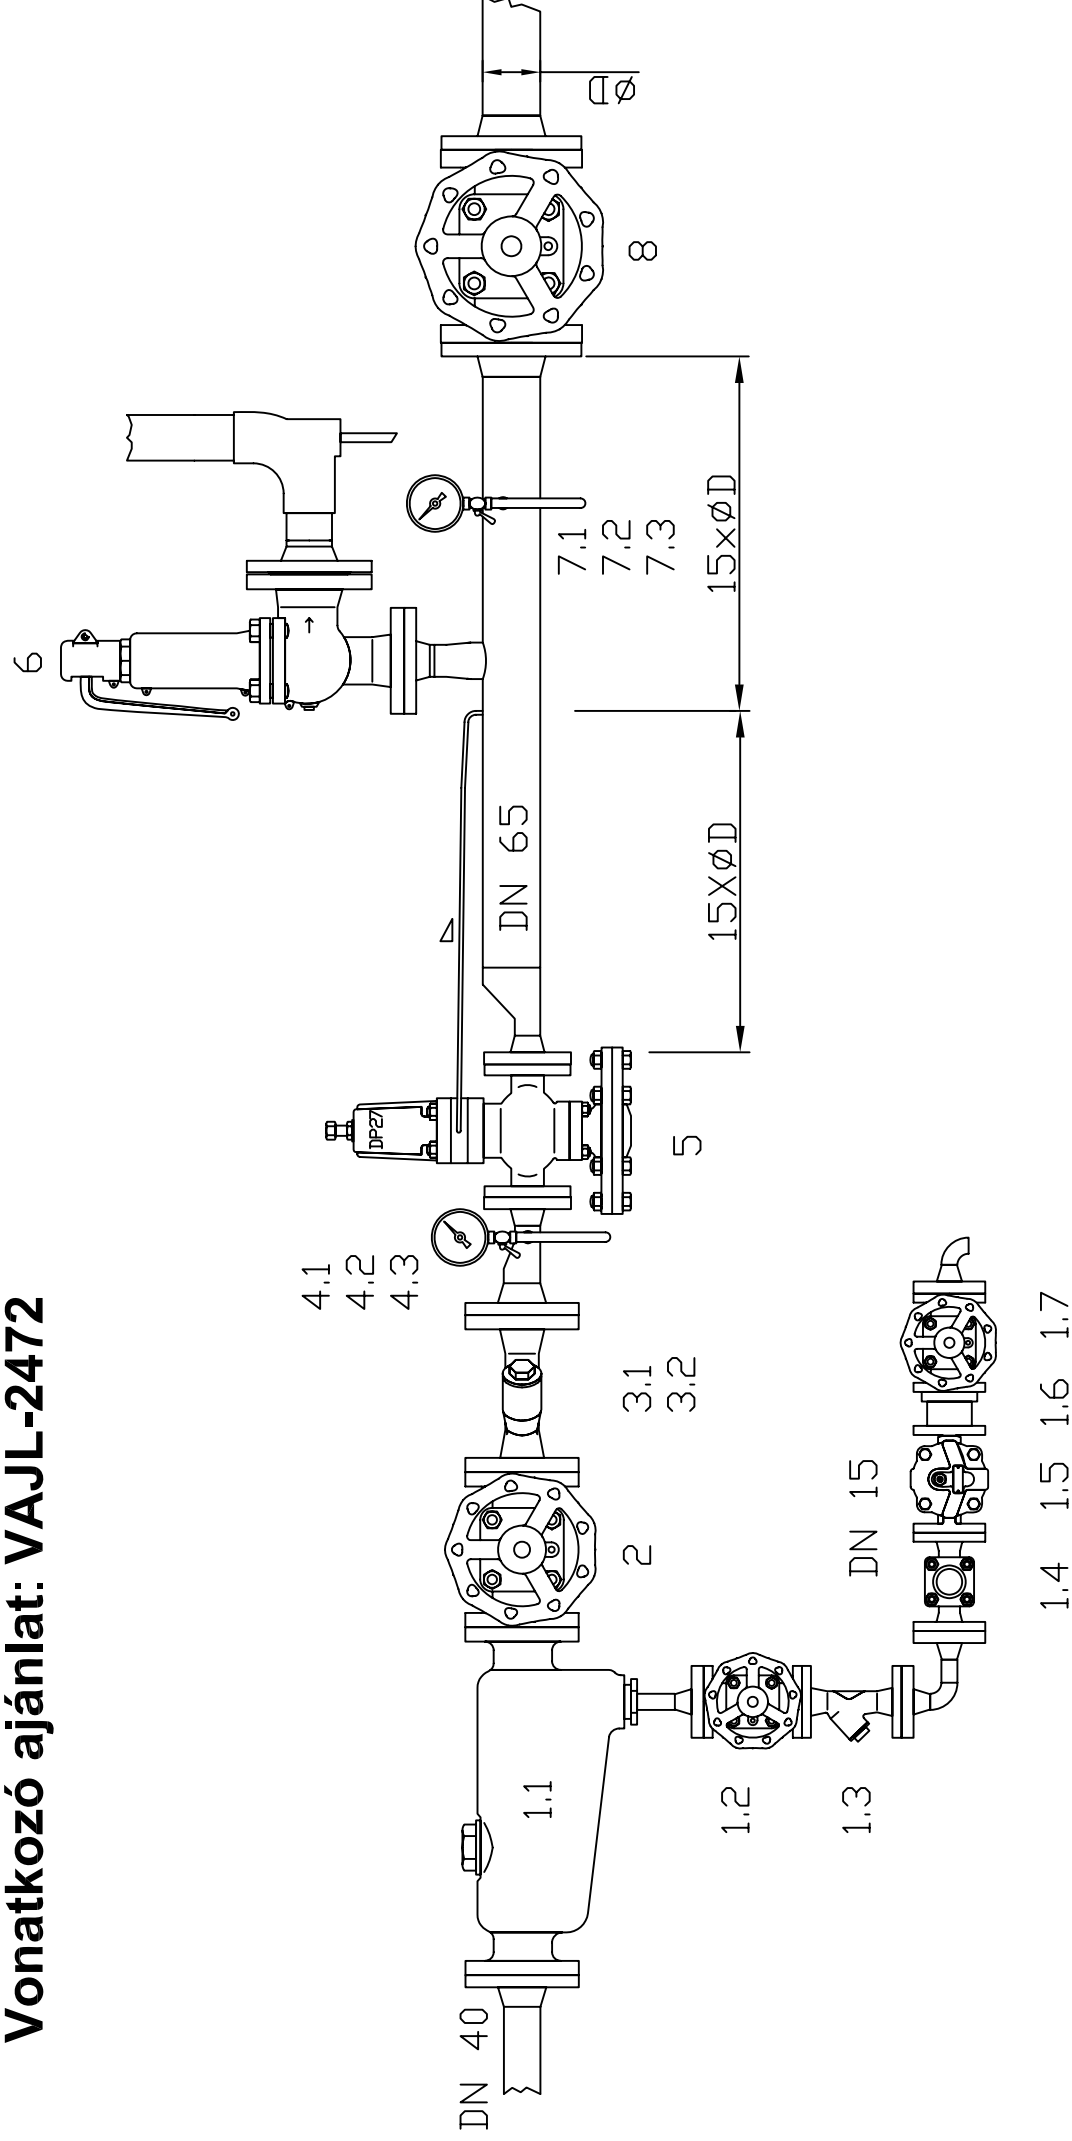

GŐZTECHNIKA KFT 6724 Szeged Vértói út 18/c Tel:62/553-954 Fax:62/553-951 E-mail:feketu.laszlo@goztechnika.hu

Ez a megoldás elvi kapcsolási rajz, mely a GŐZTECHNIKA Kft szellemi terméke. Kivitelezésre alkalmas vázlatot külön kérésre adunk.

A jogtulajdonos hozzájárulása nélküli felhasználása törvénybe ütközik.



Tel: 62/553-950
Fax: 62/553-951

Csongrád Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cégjegyzékszám: Cg. 06-09-007630
6724 Szeged, Vértói út 18/c
Adószám: 12729319-2-06

www.goztechnika.hu

Bank: 57600101-11063939

MINTA KFT

Minta Miklós úr részére

1000 Mintaváros

Minta u 1.

Tel.: 1/111-1111

Fax: 1/111-1112

Ajánlat száma: **VAJL-2472**

Ajánlatadó: **Feketű László**

(Tel: 62/553-952)

Dátum: **2007.03.06.**

Lapok száma: **5**

Tárgy: Műszaki- és árajánlat - Segédenergia nélküli nyomáscsökkentő állomás

Tisztelt Minta úr!

Köszönjük, hogy megtisztelt bennünket ajánlatkérésével.

Ajánlatkérésének megfelelően mellékelten megküldjük műszaki és árajánlatunkat.

Várjuk visszajelzését, amennyiben bármilyen kérdése lenne ajánlatunkkal kapcsolatban.

Reméljük, hogy elégedett lesz szolgáltatásunkkal, és a jövőben ismét a Gőztechnika Kft-t választja.

Kérésére email-ben is el tudjuk küldeni az ajánlatot pdf formátumban és/vagy excel táblában is, a könnyebb feldolgozhatóság érdekében.

Honlapunk címe: www.goztechnika.hu, ahol az online készletlista lehetőség mellett az Alkalmazási Példák menüpontban a következő mintamegoldásainkat is megtekintheti: gyorsgőzfejlesztő és környezete, gőzmennyiség mérése, csúcsterhelések kezelése gőzakkumulátorral, gőzhajtású kondenzszivattyú, stb.

Amennyiben nem találja meg a példák között azt az alkalmazást, amelyet fel tud használni, kérésére készséggel kidolgozzuk a testreszabott megoldást és a megrendelt rendszereket/szerelvényeket leszállítjuk akár előszerelve is.

Megrendeléskor szíveskedjenek az ajánlatunk számára hivatkozni.

Megnevezés	Típus	Menny.
------------	-------	--------

1.1.

Terelő és ütköző lapos cseppleválasztó szürke öntvényből, gőz, sűrített levegő és gázok szárítására
Anyag: GGG 40 DIN 1693

Méret és nyomásfokozat: DN40 PN16

splirax/sarco termék

S13 1 db

1.2.

Kézi tűszelep (fojtószelep), titánnal ötvözött króm-nikkel rozsdamentes acélmembránnal és belső alkatrészekkel, az alábbi főbb jellemzőkkel: csöpögésmentes, gáztömör tömszelence, 100%-os tömör zárás, karbantartási igény nélküli konstrukció, rendkívül könnyű kezelhetőség különösen hosszú élettartam, szeleppállás jelzés

Figyelem ! A szelepkerek egy síkban forog, a szelep helyzetét a szelepporsón lévő állásjelző mutatja!

Méret és nyomásfokozat: DN15 PN16

splirax/sarco termék

BSA1T 1 db

1.3.

Szennyfogó szűrő hengeres, tisztítható és cserélhető rozsdamentes acél szűrőbetéttel

Szűrőház anyaga: GG 20 DIN 1691

Szűrőbetét anyaga: ASTM A240 316L

Szűrőbetét perforáció:

0.8mm(DN15-DN80)

1.6mm(DN100-DN200)

Finomabb szűrőbetét: külön rendelésre

Anyagbizonylat:EN102042.2.

Méret és nyomásfokozat: DN15 PN16

splirax/sarco termék

Fig33 1 db

1.4.

Kétoldali nézőüveg, karimás csatlakozással

Ház anyaga: GGG 40.3 DIN 1693

Üveg: boroszilikát DIN 7080

Méret és nyomásfokozat: DN15 PN25

splirax/sarco termék

SG253 1 db

1.5.

Úszógolyós kondenzedény, beépített automatikus, termikus légtelenítő szeleppel, rozsdamentes acél belső alkatrészekkel

Szelepház anyaga: GGG 40.3 DIN 1693

Beépítés: vízszintesen vagy függőlegesen

Beépítési utasítás:

A házon lévő nyíl az áramlás irányába, az adattáblán lévő nyíl függőlegesen lefelé mutasson!

Karbantartathatóság: a szelepház kiserelése nélkül.

dpmax=10barg, vizsz.beépítésű, standard kivitel: jobb-bal (R-L), kondenzvíz elvezetés a mindenkor gőznyomáshoz tartozó telítési hőmérsékleten

Méret és nyomásfokozat: DN15 PN16

splirax/sarco termék

FT14-10TV 1 db

1.6.

Visszacsapó szelep karimák közé építhető kivitelben, ausztenites rozsdamentes acél belső alkatrészekkel

Szeleptest anyaga: ferrites rozsdamentes acél WS1.4313

Tömör zárás: DIN3230 3. BN2 szerint (standard)

Méret és nyomásfokozat: DN15 PN40

splirax/sarco termék

DCV2 1 db

Fizetési és szállítási feltételeket lásd az ajánlat utolsó oldalán.

Megnevezés	Típus	Menny.
------------	-------	--------

1.7.

Kézi tűszelep (fojtószelep), titánnal ötvöztött króm-nikkel rozsdamentes acélmembránnal és belső alkatrészekkel, az alábbi főbb jellemzőkkel: csöpögésmentes, gáztömör tömszelence, 100%-os tömör zárás, karbantartási igény nélküli konstrukció, rendkívül könnyű kezelhetőség különösen hosszú élettartam, szeleppállás jelzés

BSA1T 1 db

Figyelem ! A szelepkerek egy síkban forog, a szelep helyzetét a szelepporsón lévő állásjelző mutatja!

Méret és nyomásfokozat: DN15 PN16

spirax **sarco** termék

2.

a megnevezés u.a. mint az előző tétel

BSA1T 1 db

Figyelem ! A szelepkerek egy síkban forog, a szelep helyzetét a szelepporsón lévő állásjelző mutatja!

Méret és nyomásfokozat: DN40 PN16

spirax **sarco** termék

3.1.

Szennyfogó szűrő hengeres, tisztítható és cserélhető rozsdamentes acél szűrőbetéttel

Fig33 1 db

Szűrőház anyaga: GG 20 DIN 1691

Szűrőbetét anyaga: ASTM A240 316L

Szűrőbetét perforáció:

0.8mm(DN15-DN80)

1.6mm(DN100-DN200)

Finomabb szűrőbetét: külön rendelésre

Anyagbizonylat: EN102042.2.

Méret és nyomásfokozat: DN40 PN16

spirax **sarco** termék

3.2.

Finomszűrő betét 0,15 mm átmérőjű szűrőszita perforációval az alábbi Spirax Sarco szennyfogó szűrőkhöz:

SPARE FIG 100 MESH SS 1 db

FIG12, 13, 14, 16, 33, 34, 36, 37

Méret: 1 1/2", DN40

spirax **sarco** termék

4.1.

Nyomásmérő, glicerinnel töltéssel a mutató rezgésmentességének biztosítására. Saválló házzal.

GMM-16 1 db

Átmérő: 100 mm

Nyomástartomány: 0-16 bar

Csatlakozás: 1/2" BSP

4.2.

Vízszákcső, acél, "U"

U PIPE 1 db

Csatlakozás: 1/2" BSP

4.3.

Elzárószelep nyomásmérőhöz. 2 nyílású.

COCK-2 1 db

Anyaga: acél

Csatlakozás: 1/2" BSP

Fizetési és szállítási feltételeket lásd az ajánlat utolsó oldalán.

Megnevezés	Típus	Menny.
------------	-------	--------

5.

Belső vezérlőszelepes, segédenergia nélküli nyomásszabályzó szelep, rozsdamentes acél belső alkatrészekkel gőzre, vagy sűrített levegőre

DP27 1 db

Figyelem!

Garanciális feltételek:

- 100 Mesh, d=0,21 mm-es finomszűrő és
- Mechanikus cseppleválasztó, folyamatos, úszógolyós kondenzvíz elvezetéssel a szabályozó szelep elé beépítve.

Méret és nyomásfokozat: DN25 PN25

spraxsarco termék

6.

Rugóterheléses biztonsági szelep

SV607 DS 1 db

Pset= 3 bar túlny.

Rugóház fedél kialakítás: "D"

Nyitott rugóház, lefúvató karral

Szelepülék anyaga: rozsdamentes acél "S"

Méret: DN 32 PN25/DN50 PN16

spraxsarco termék

7.1.

Nyomásmérő, glicerín töltéssel a mutató rezgésmentességének biztosítására. Saválló házzal.

GMM-4 1 db

Átmérő: 100 mm

Nyomástartomány: 0-4 bar

Csatlakozás: 1/2" BSP

7.2.

Vízszákcső, acél, "U"

U PIPE 1 db

Csatlakozás: 1/2" BSP

7.3.

Elzárószelep nyomásmérőhöz. 2 nyílású.

COCK-2 1 db

Anyaga: acél

Csatlakozás: 1/2" BSP

8.

Kézi tűszelep (fojtószelep), titánnal ötvöztött króm-nikkel rozsdamentes acélmembránnal és belső alkatrészekkel, az alábbi főbb jellemzőkkel: csöpögésmentes, gáztömör tömszelence, 100%-os tömör zárás, karbantartási igény nélküli konstrukció, rendkívül könnyű kezelhetőség különösen hosszú élettartam, szeleppállás jelzés

BSA1T 1 db

Figyelem ! A szelepkerek egy síkban forog, a szelep helyzetét a szelepersón lévő állásjelző mutatja!

Méret és nyomásfokozat: DN65 PN16

spraxsarco termék

Ajánlat érvényesség: Az ajánlat keltétől számított 1 hónap (kivéve a foglalási információkat)

Szállítási határidő: Leghosszabb szállítási határidő: 16 nap.

Azoknál a tételeknél, amelyek raktárunkon vannak, **lehetőség van a termékek lefoglalására**. A foglalást az ajánlat keltét követő munkanap 24. órájáig tudjuk fenntartani. Az alábbi vastag betűvel jelölt adatokat kérjük megadni a rendelésen, a többi pontot csak akkor szükséges megadnia, ha Önnek nem felel meg az alapértelmezett mód.

- **Megrendelő neve, székhelye**
- Kiszállítás címe
(ha nincs külön megadva, akkor alapértelmezetten a számlázási címre adjuk fel a csomagot)
- Számla postázási címe (alapértelmezetten a számlázási cím)
- A számla mehet-e a csomaggal?
(alapértelmezetten igen)
- **Kiszállításkor a kontaktszemély neve (aki átveszi a csomagot)**
- **Kiszállításkor a kontaktszemély elérhetősége, mobil telefonszáma (ha van)**
- Átvétel lehetséges ideje: csak 8 és 16 óra közötti időpont lehetséges. Amennyiben szűkebb időtartam szükséges, kérjük a megrendelésben jelezni.
- Ha beérkezik a csomag telephelyünkre, azonnal küldjük, vagy várunk egy időpontig a küldéssel (alapértelmezetten azonnal küldjük a tételleket)
- Kér-e részszállítást, vagy csak egyszer szállítsunk, akkor, amikor minden tétel beért a telephelyünkre (alapértelmezetten csak egyszer szállítunk, amikor mindegyik tétel beért a telephelyünkre)
- Átvétel módja:
 - Telephelyünkön
 - Másnapi kiszállítás 08-16 óráig **(nettó 50.000,-Ft/csomag érték fölött díjmentes Magyarország egész területére, kivéve, ha Megrendelő felé lejárt követelésünk van.)** (alapértelmezett)
 - Másnap délelőtti kiszállítás 12 óráig (feláras opció)
 - Másnap délelőtti kiszállítás 10 óráig (feláras opció)
 - Szombati kiszállítás (feláras opció)

(Ha a megrendelt termékek raktárunkon vannak, akkor a 12 óráig beérkező megrendelések tételleit még aznap föladjuk)

A Göztechnika Kft az Általános Szállítási Feltételei szerint vállalja a szállítást. Ha a Megrendelő a megrendeléssel egyidejűleg másként nem nyilatkozik, elfogadja az ajánlatban szereplő összes feltételt. Az esetleges jogvitákat a szerződő felek elsősorban baráti úton rendezik, per esetére a kikötik a Szegedi Városi Bíróság illetékességét.

Az üzembehelyezésre és a kivitelezésre vonatkozó szabályzatok betartása a rendszergaranciánk feltétele. Ezek a dokumentumok a www.goztechnika.hu oldalon a „Szabályzataink” menüpont alatt találhatóak. Kérésre faxon elküldjük.

Rendelési cím: GÖZTECHNIKA Ipari és Kereskedelmi Szolgáltató Kft.

6724 Szeged, Vértói út 18/c.

Tel: 62/553-950

fax: 62/553-951

Fizetési feltételek: A szállítási szerződésben foglaltak szerint.. A számla teljes kiegyenlítéséig tulajdonjogunkat fenntartjuk. Késedelmi kamat: a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

Minőségbizonylat: Kérjük minőség-bizonylatolási igényüket a tartalom és az ár pontosítása érdekében (rendelés előtt) megadni szíveskedjenek.

Garancia: A számlázástól számított egy év, ill. max 18 hónap a számlázástól számítva, amennyiben a max. 12 hónap üzemidőt üzembehelyezési napló igazolja. Tömítésekre és kopó alkatrészekre nem vállalunk garanciát, egyéb alkatrészekre szakszervizünkben történt javítás esetén 6 havi garanciát vállalunk

Áraink: ÁFA nélküli árak, amelyek kamionos szállítást figyelembe véve készültek.

Import termék esetén, ha igénylik - költségértéssel mellett - az árut DHL szállítással rendeljük meg.

Köszönjük ajánlatkérésüket. Reméljük, hogy ajánlatunk megfelel elvárásainak és a továbbiakban is rendelkezésükre állhatunk.

A GÖZTECHNIKA Kft nevében és megbízásából:

Feketű László
ügyvezető
tel:62/553-952
Feketu.Laszlo@Goztechnika.hu